

FÖRKLARINGAR
SAMTLIGA MÅTT ANGES
I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER
FRONTLUCKA SKALL VARA
TYP 9018, SVALSON AB
(0911-66725).

KONSTRUKTION
MOTOR, DRIVANORDNING OCH
AUTOMATISK LÄSNING SKALL
VARA INBYGGD I LUCKANS
KÄRMKONSTRUKTION.
KÄRMBREDD HÖGST 60 mm.

LÄSNING
LUCKAN SKALL LÄSAS AUTO-
MATISKT I STÄNGT LÄGE.
(LÄSNING MED 50 mm INTERVALL
KAN FÅS SOM TILLVAL.)

YTBEHANDLING
ALUMINIUMPROFILERNA SKALL
VARA NATURANODISERADE.
(ELLER ANNAN YTBEHANDLING
T.EX. LACKERADE ELLER ANOD-
ISERADE I ANDRA FÄRGER.)

GLAS
D4-12 ISOLERGLAS
(ELLER ANNAT GLAS MED MAX
TJOCKLEK 20 mm. T.EX. 16 mm
LAMELLGLAS KLASS B1.)

ÖPPNINGSHASTIGHET
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGSHASTIGHET
ÄR CA: 200 mm/SEKUND.

REV	REVIDERING AVSER	DATUM	SIGN
-----	------------------	-------	------





SVALSON AB
Telefon 0911-66725
Telefax 0911-66680
<http://www.svalson.com>

Box 584
S-943 28 Ojebyn
SWEDEN

RITNINGSUNDERLAG
FRONTLUCKA TYP 9018

RITAD/KONSTRUERAD AV	SKALA	VY UTFRÅN
--	1:10	VY INFRÅN
DATUM	RITNINGNUMMER	REV
ÅÅMMDD	9018. A	

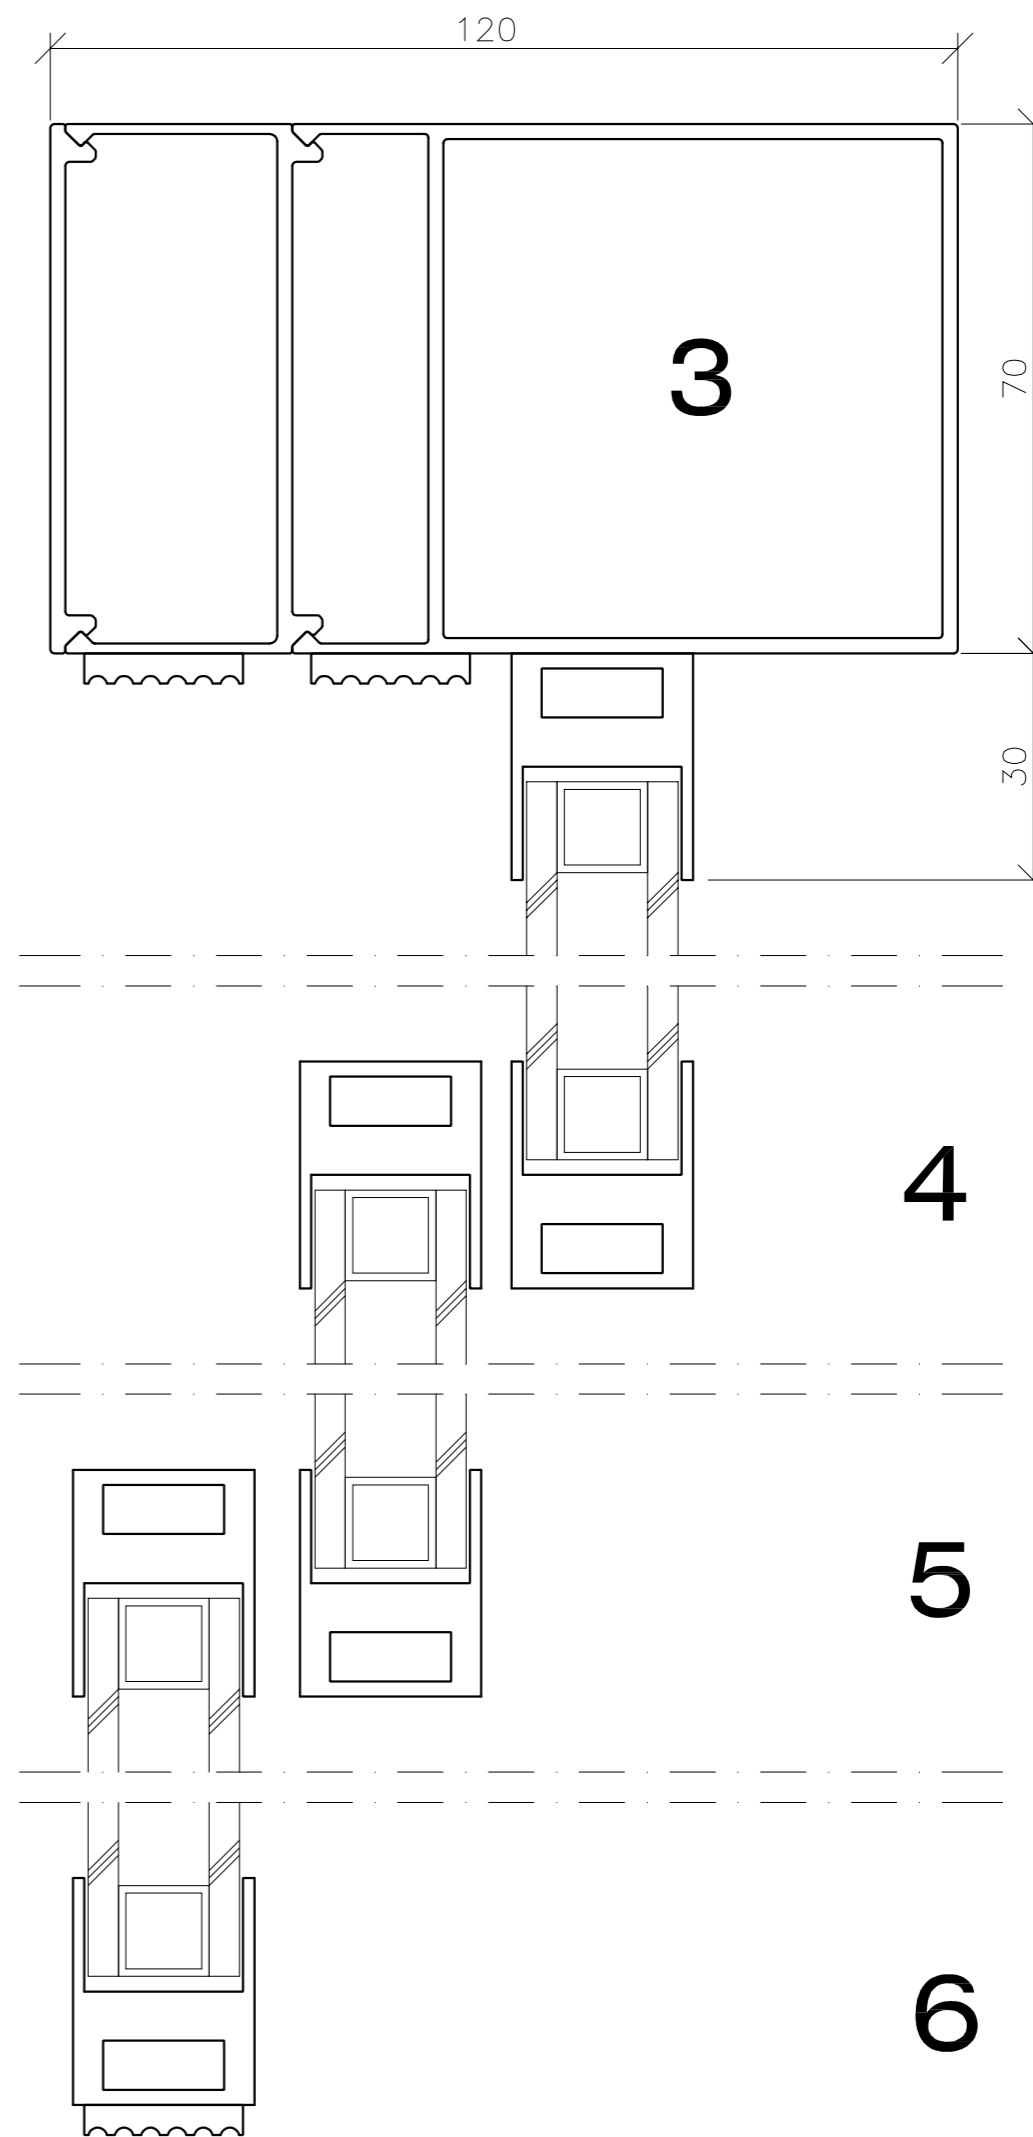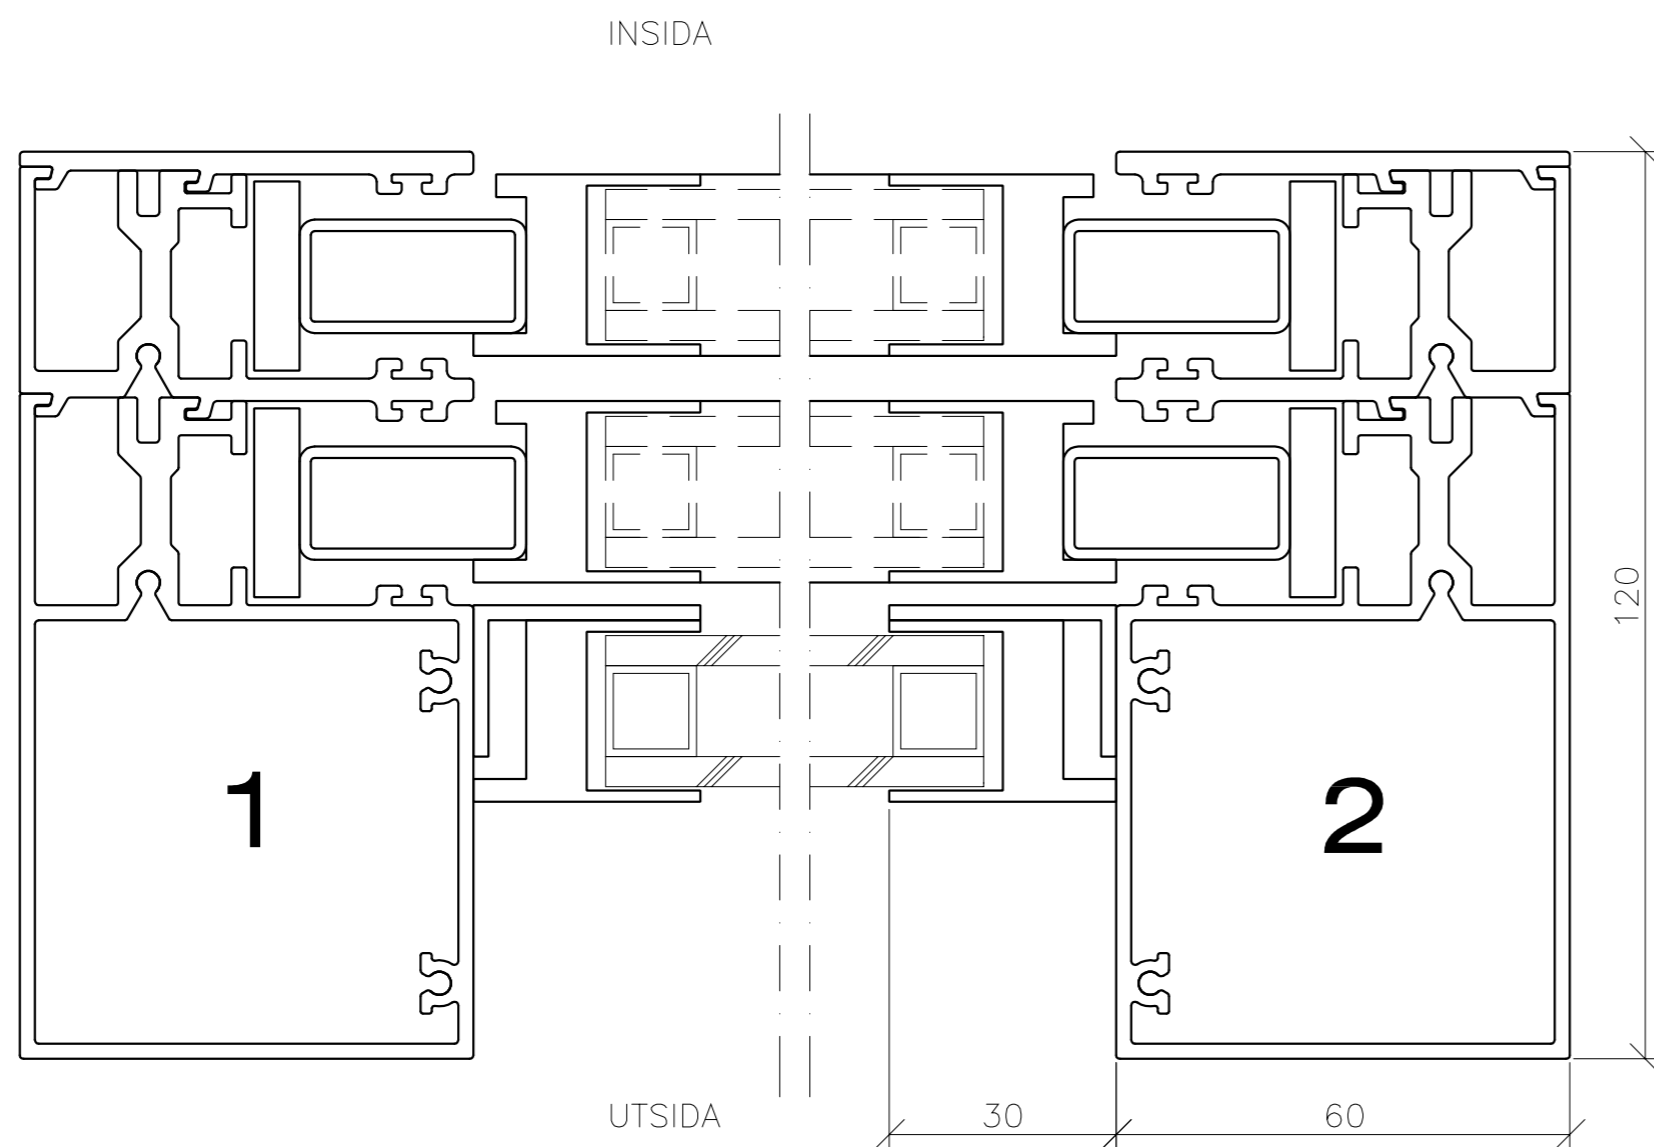

REV	REVIDERING AVSER	DATUM	SIGN
RITNINGSUNDERLAG FRONTLUCKA TYP 9018			
RITAD/KONSTRUERAD AV	SKALA	VY UTFRÅN	
--	1:1	VY INFRÅN	
DATUM	RITNINGNUMMER	REV	
ÅÅMMDD	9018. B		