

FÖRKLARINGAR
SAMTLIGA MÅTT ANGES
I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER
FRONTLUCKA SKALL VARA
TYP NJORD, SVALSON AB
(0911-66725).

KONSTRUKTION
MOTOR, DRIVANORDNING OCH
AUTOMATISK LÅSNING SKALL
VARA INBYGGD I LUCKANS
KARMKONSTRUKTION.
KARMBREDD HÖGST 80 mm.

LÅSNING
LUCKAN SKALL LÅSAS AUTO-
MATISKT I STÄNGT LÄGE.
(LÅSNING MED 50 mm INTERVALL
KAN FÅS SOM TILLVAL.)

YTBEHANDLING
ALUMINIUMPROFILERNA SKALL
VARA NATURANODISERADE.
(ELLER ANNAN YTBEHANDLING
T.EX. LACKERADE ELLER ANOD-
ISERADE I ANDRA FÄRGER.)



GLAS
D4-12 ISOLERGLAS
(ELLER ANNAT GLAS MED MAX
TJOCKLEK 20 mm. T.EX. 16 mm
LAMELLGLAS KLASS B1.)

ÖPPNINGSHASTIGHET
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGSHASTIGHET
ÄR CA: 200 mm/SEKUND.



REV	REVIDERING AVSER	DATUM	SIGN
RITAD/KONSTRUERAD AV		SKALA	VY UTFRÅN
--		1:10	VY INFRÅN
DATUM	RITNINGNUMMER	REV	
AÄMMDD	NJORD. A		

5-943 28 Ojebyn
SWEDEN

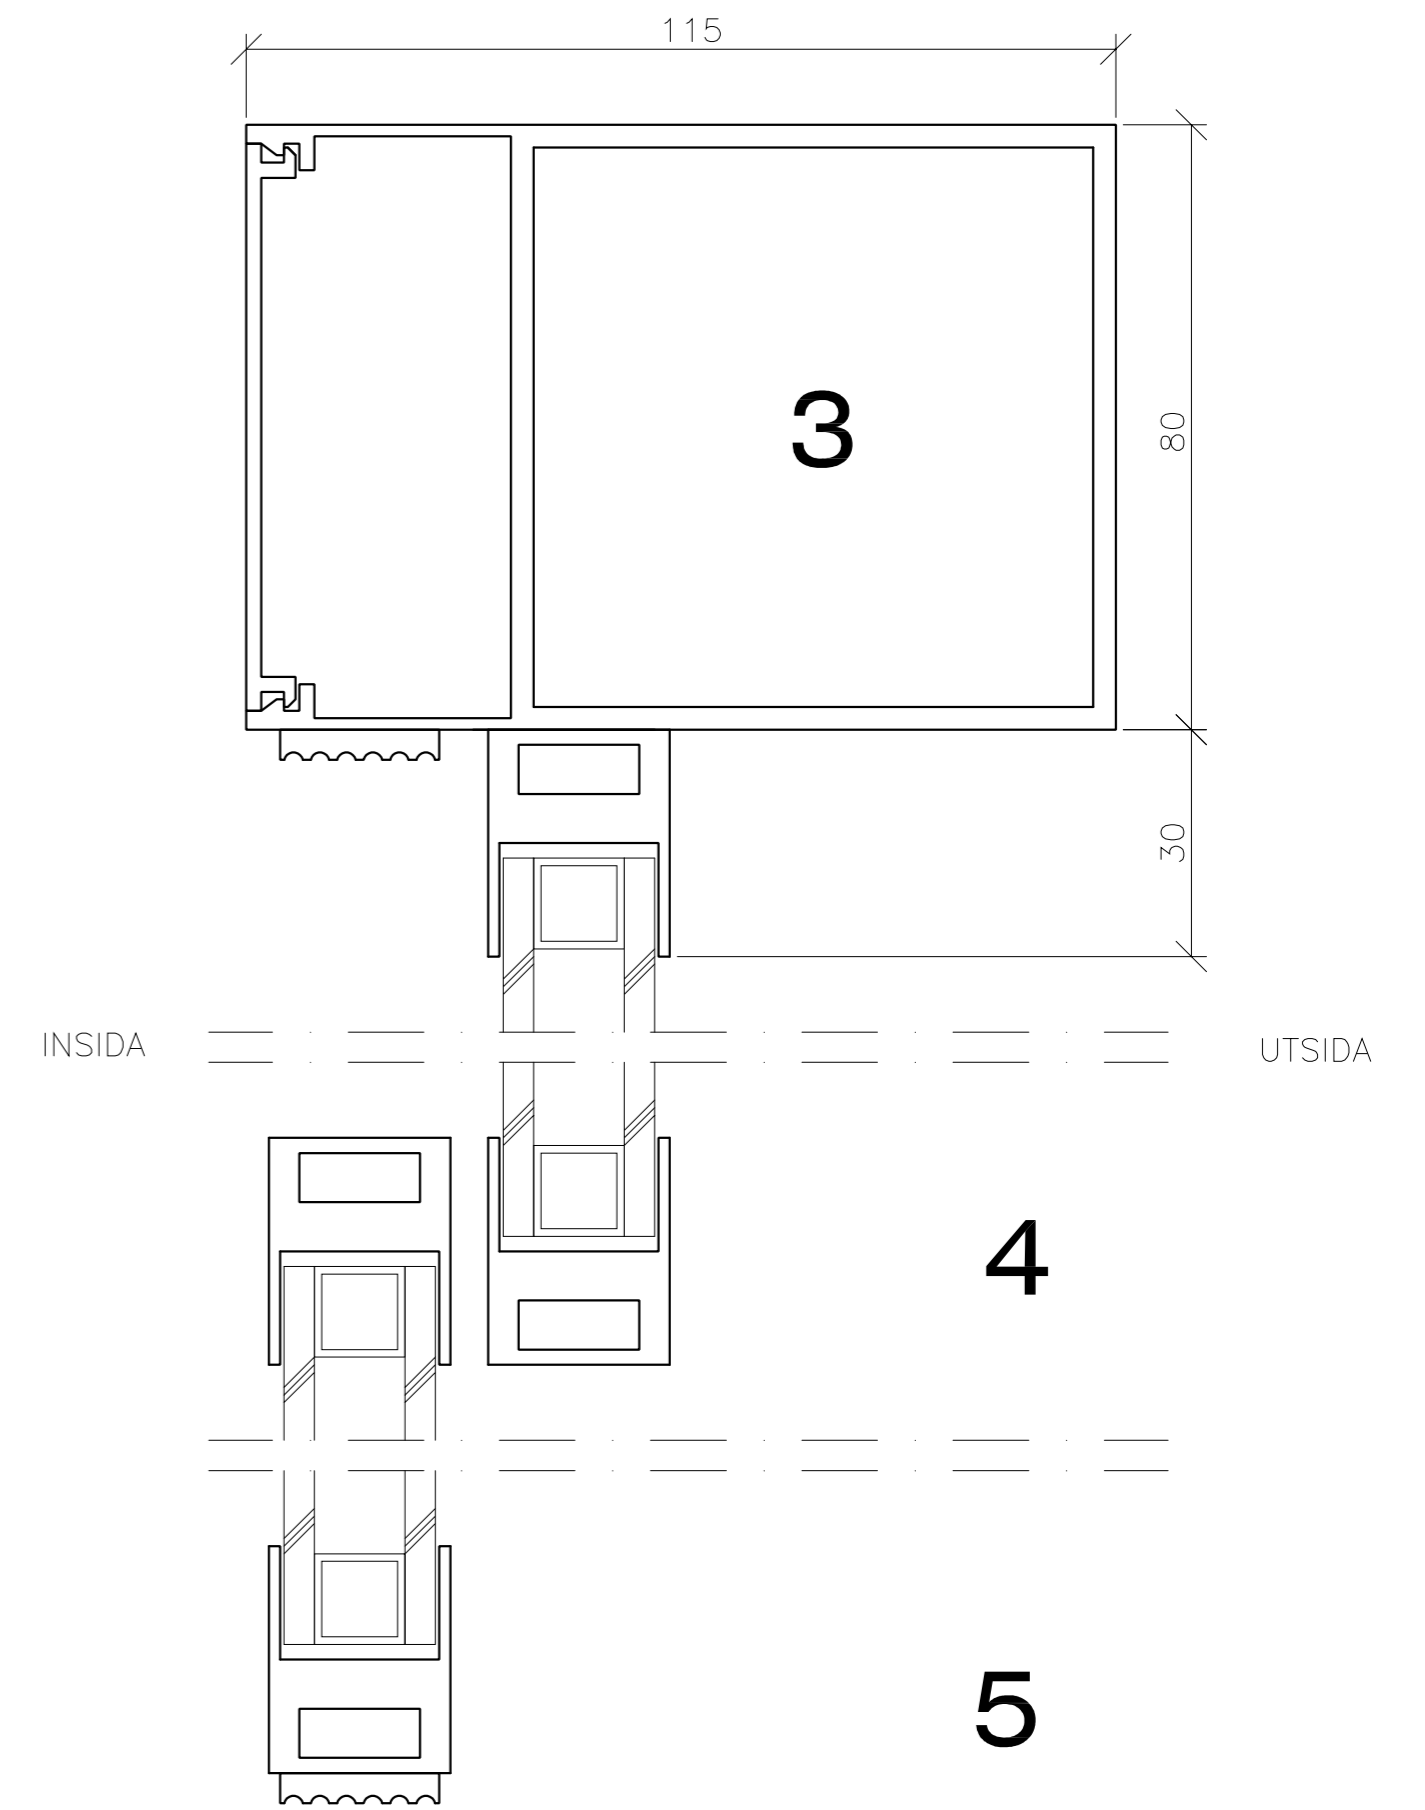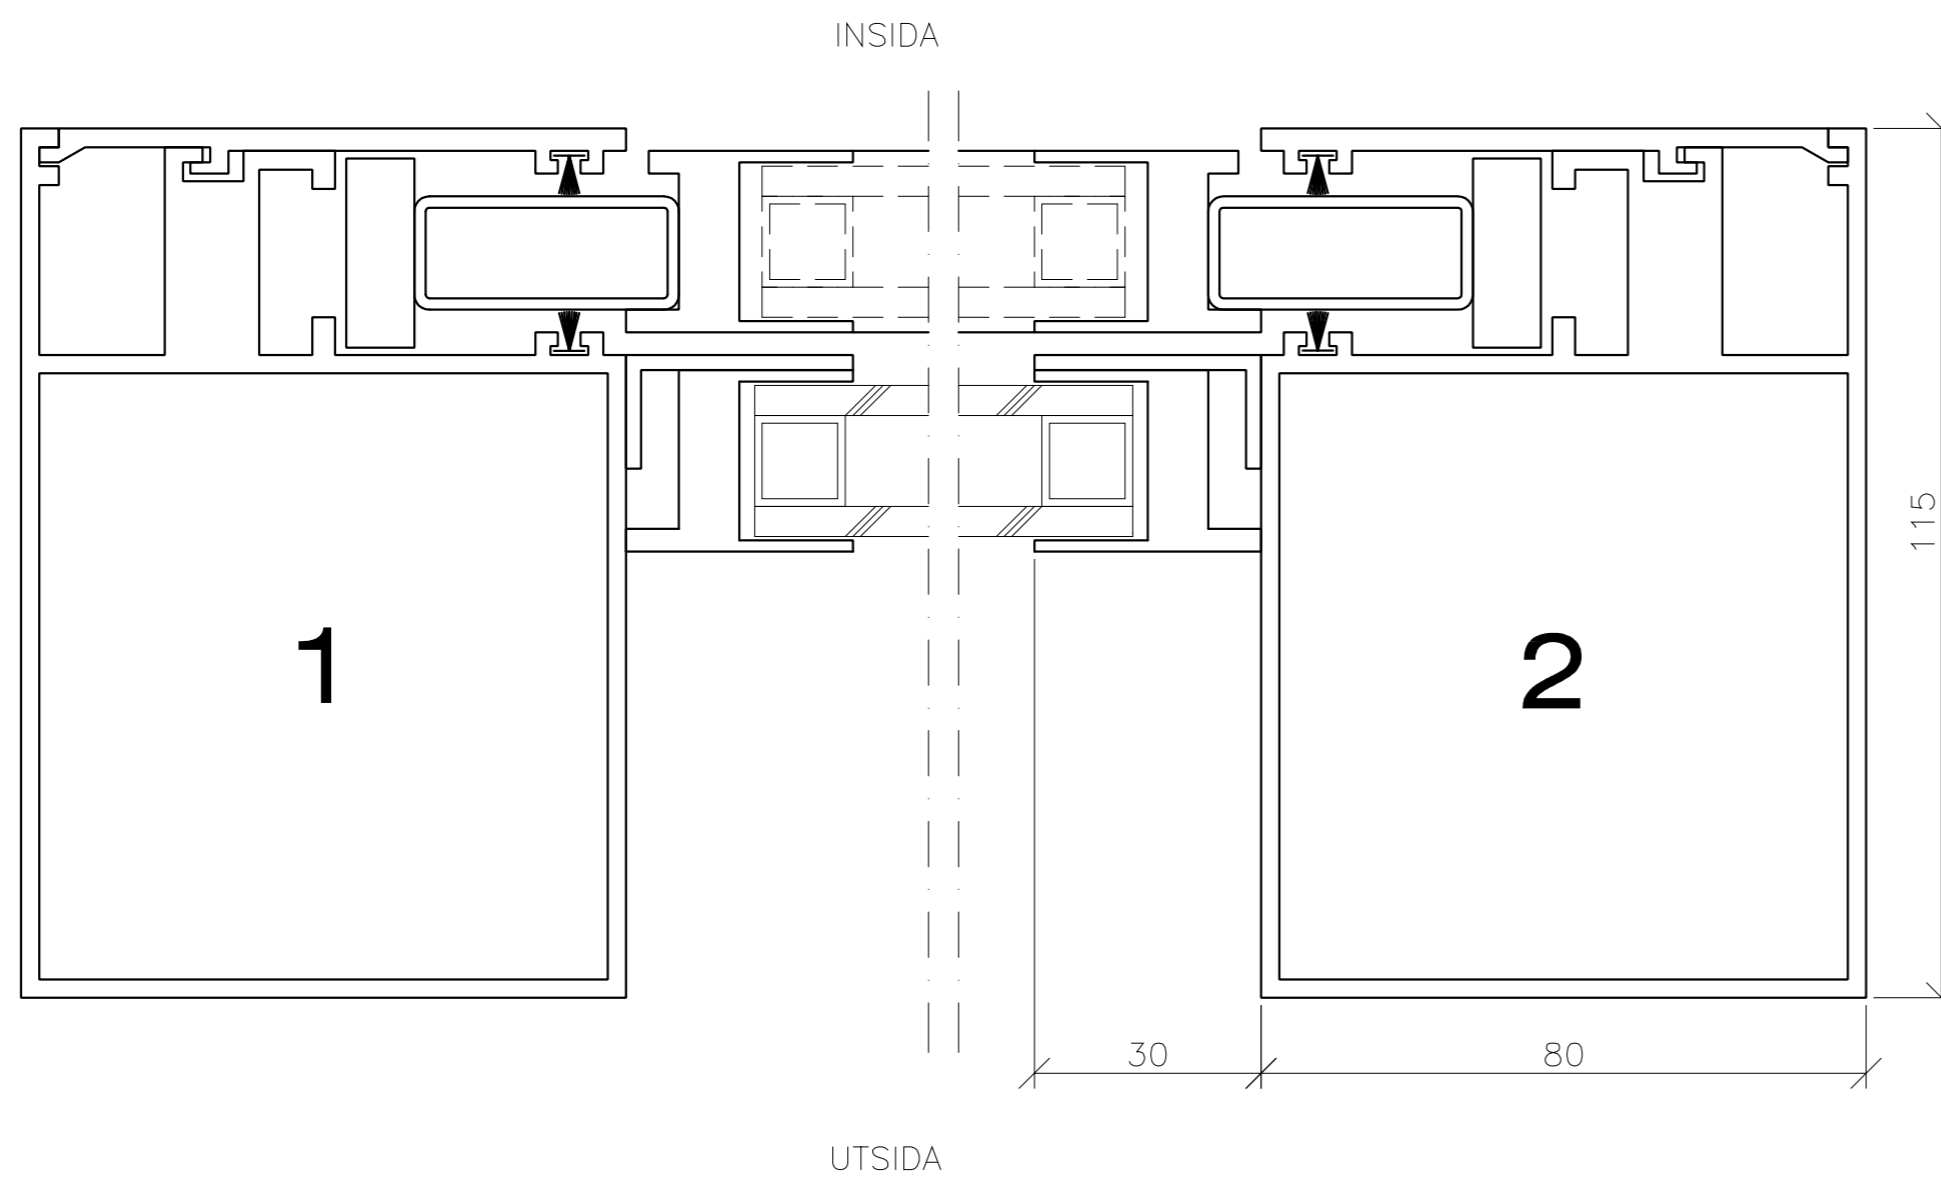

REV	REVIDERING AVSER	DATUM	SIGN
RITNINGSUNDERLAG FRONTLUCKAN TYP NJORD			
RITAD/KONSTRUERAD AV	SKALA	VY UTFRÅN	
--	1:1	VY INFRÅN	
DATUM	RITNINGNUMMER	REV	
AÅMMDD	NJORD. B		