

CE




2010.56 (swe)

Vertikalgående skjutlucka för inom- och utomhusbruk

Eldriven vertikalgående lucka för både inom- och utomhusbruk. Luckan har en aluminiumram och kan försees med isolerglas eller säkerhetsglas med en tjocklek på upp till 20 mm. Den är i standardutförande naturanodiserad och försedd med D4-12 isolerglas. Ramen kan behandlas med pulverlack, anodisering i andra kulörer eller kläs med rostfri stålplåt. Luckan är utrustad med fallskydd som förhindrar de rörliga glasen att falla ner vid en olyckshändelse. Luckan är automatiskt låst i stängt läge. Styrning sker från manöverdon med hållonsmanövrering (tryck och håll).




EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE



Tvådelad skjutlucka



Med fast aluminiumparti under

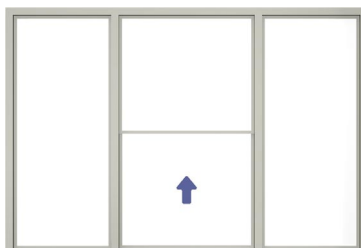

Tvådelad skjutlucka med fast sidoparti på båda sidor

TEKNISK INFORMATION

NAMN	7018
BESKRIVNING	Vertikalgående eldriven skjutlucka för inom- och utomhusbruk.
BREDD	Valfri. För bredd över 1600 mm rekommenderar vi modell 9018 eller Njord.
HÖJD	Valfri.
TJOCKLEK	70 mm
BREDD PÅ SIDOSTOLPAR	50 mm
HÖJD PÅ ÖVERPROFIL	70 mm
TRÖSKEL	Nej
GLASLISTER	30 mm
KONSTRUKTION	Motor, drivanordning, fallskydd och automatisk låsning är inbyggt i luckans karmkonstruktion.
LÅSNING	Mekaniskt lås som automatiskt låser luckan i stängt läge. Tillval: intervallåsning, tryckcylinderlås.
STRÖMFÖRSÖRJNING	230 V AC transformator. Tillval: batteribackup.
STYRSYSTEM	Elektromekaniskt styrsystem med hålldonsmanövrering (tryck och håll). Tillval: S3 mjukvarustyrt styrsystem (med funktioner som mjukstart/-stopp, justerbar hastighet, impulsdriftsmanövrering (tryck och släpp), larmstängning etc) samt ett flertal manöverdon.
ÖPPNINGSHASTIGHET	Ca 200 mm/sek.
GLAS	D4-12 isolerglas som standard. Andra glas med max tjocklek 20 mm kan fås som tillval, t ex 14 mm slagsäkert lamellglas klass P6B.
YTBEHANDLING	Naturanodiserat aluminium som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack, anodisering i andra kulörer eller rostfritt stål.
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige

Se www.svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

