

9018

CE




2010.57 (swe)

Kraftig vertikalgående skjutlucka

Kraftig vertikalgående, eldriven lucka för breda öppningar, tillverkas för både inom- och utomhusbruk. Skjutluckan har en aluminiumram och kan förses med isolerglas eller säkerhetsglas med en tjocklek på upp till 20 mm. Modell 9018 kan tillverkas med två eller fler rörliga rutor för att ta till vara så stor del av öppningen som möjligt. Den är i standardutförande naturanodiserad och försedd med D4-12 isolerglas. Ramen kan behandlas med pulverlack, anodisering i andra kulörer eller kläs med rostfri stålplåt. Luckan är utrustad med fallskydd som förhindrar de rörliga glasen att falla ner vid en olyckshändelse. Luckan är automatiskt låst i stängt läge. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll).



EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE

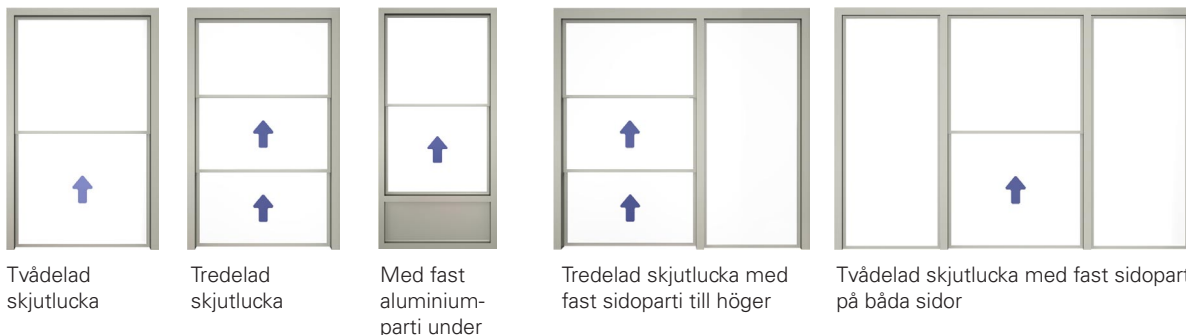

NAMN	9018
BESKRIVNING	Kraftig vertikalgående, eldriven skjutlucka för inom- och utomhusbruk.
BREDD	Valfri. För bredd över 2000 mm rekommenderar vi modell Njord.
HÖJD	Valfri.
TJOCKLEK	90 mm med en rörlig ruta och 120 mm med två rörliga rutor. Vänligen kontakta vår säljpersonal för fler än två rörliga rutor.
BREDD PÅ SIDOSTOLPAR	60 mm
HÖJD PÅ ÖVERPROFIL	70 mm
TRÖSKEL	Nej
GLASLISTER	30 mm
KONSTRUKTION	Motor, drivanordning, fallskydd och automatisk låsning är inbyggt i luckans karmkonstruktion.
LÅSNING	Mekaniskt lås som automatiskt låser luckan i stängt läge. Tillval: intervallåsning, hakregellås.
STRÖMFÖRSÖRJNING	230 V AC transformator. Tillval: batteribackup.
STYRSYSTEM	Elektromekaniskt styrsystem med hålldonsmanövrering (tryck och håll). Tillval: S3 mjukvarustyr system (med funktioner som mjukstart/stop, justerbar hastighet, impulsdonsmanövrering (tryck och släpp), larmstängning etc) samt ett flertal manöverdon.
ÖPPNINGSHASTIGHET	Ca 200 mm/sek.
GLAS	D4-12 isolerglas som standard. Andra glas med max tjocklek 20 mm kan fås som tillval, t ex 14 mm slagsäkert lamellglas klass P6B.
YTBEHANDLING	Naturanodiserat aluminium som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack, anodisering i andra kulörer eller rostfritt stål.
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige

Se www.svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

