

**FÖRKLARINGAR**  
SÄMMLIGA MÅTT ANGES  
I MILLIMETER.

**FÖRESKRIFTER**  
FRONTLUCKA SKALL VARA  
TYP SH, SVALSON AB  
(0911-66725).

**KONSTRUKTION**  
MOTOR, DRIVANORDNING OCH  
AUTOMATISK LÅSNING SKALL  
VARA INBYGGD I LUCKANS  
KÄRMKONSTRUKTION.


**LÅSNING**  
LUCKAN SKALL LÅSAS AUTO-  
MATISKT I STÄNGT LÄGE SAMT  
ÖVER HELA ÖPPNINGSBREDDEN  
MED 50 mm INTERVALL.

**YTBEHANDLING**  
STÄLPROFILERNA SKALL VARA  
LACKERADE I RAL 9010.  
(ELLER ANNAN VALFRI FÄRG.)

**GLAS**  
6 mm FLOATGLAS.  
(ELLER ANNAT GLAS MED MAX  
TJOCKLEK 75 mm.)

**ÖPPNINGSHASTIGHET**  
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGSHASTIGHET  
ÄR CA: 200 mm/SEKUND

\* DESSA MÅTT BEROR PÅ  
GLASETS TJOCKLEK SAMT PÅ VILKA  
SÄKERHETSKRAV SOM STÄLLS

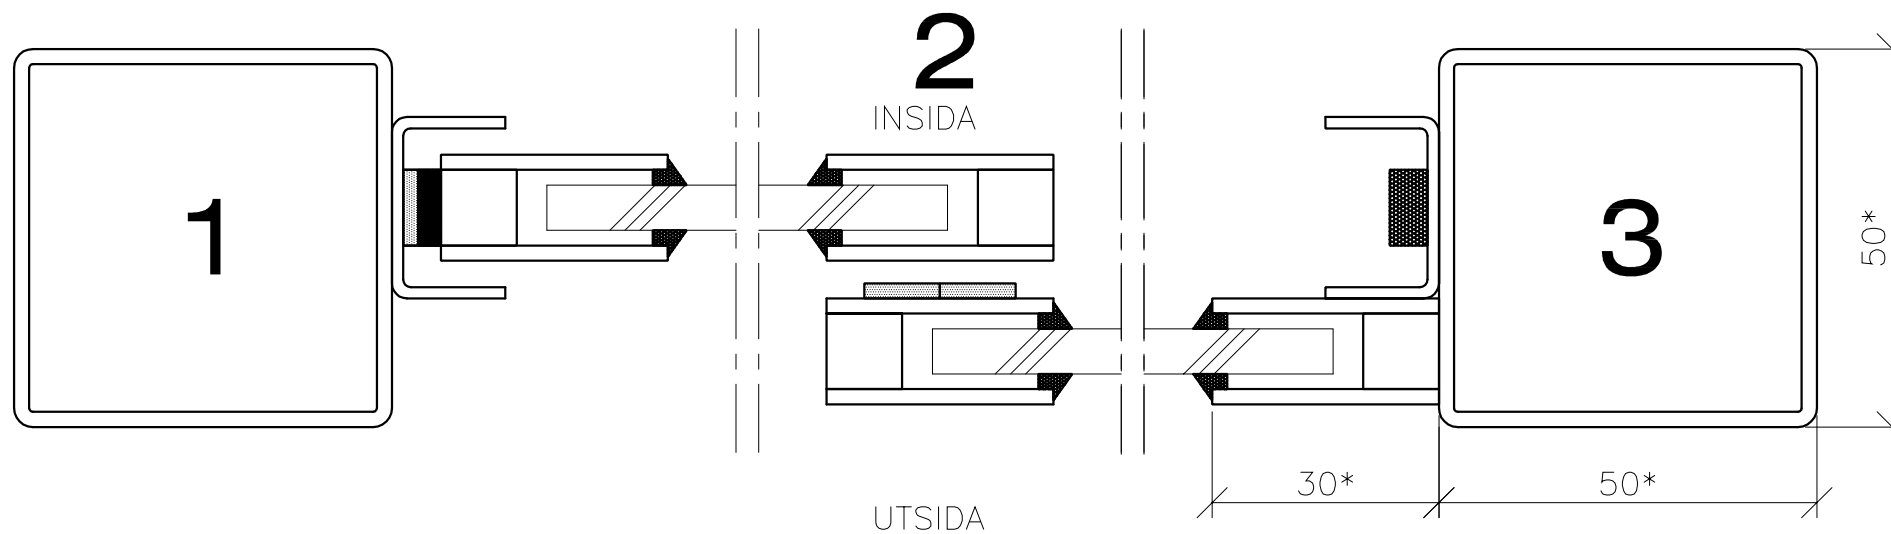

REV	REVIDERING AVSER	DATUM	SIGN
-----	------------------	-------	------

OBSERVERA ATT DENNA LUCKA INTE ÄR BRANDKLASSAD  
OCH ATT GODKÄNNANDE AV BRANDMYNDIGHET ÄR  
NÖDVÄNDIGT FÖR GODKÄND INSTALLATION I BRANDVÄGG



SVALSON AB  
Telefon 0911-66725  
Telefax 0911-66680  
http://www.svalson.com

Box 584  
S-943 28 Öjebyn  
SWEDEN

RITNINGSUNDERLAG  
FRONTLUCKAN TYP SH

RITAD/KONSTRUERAD AV	SKALA	VY UTIFRÅN
---	1:10, 1:1	VY INIFRÅN
DATUM	RITNINGNUMMER	REV
ÅÅMMDD	SH.	