


Miljövarudeklaration SV-E60

CE E60

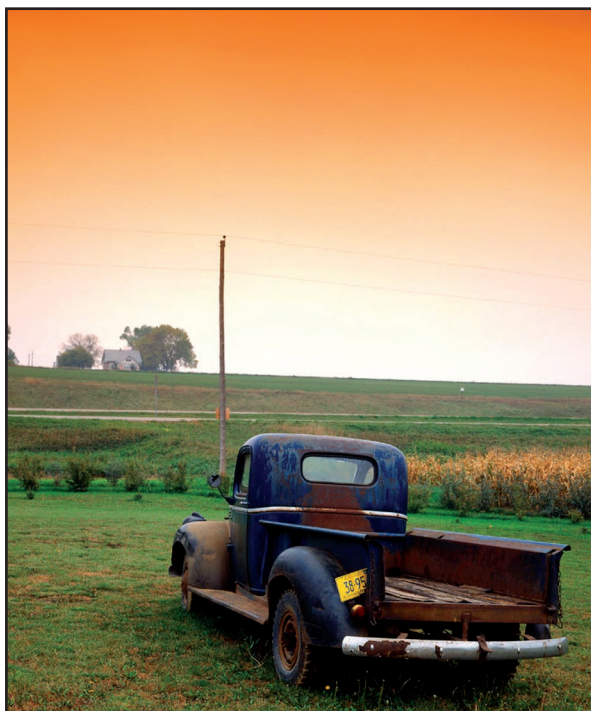

2013.25 (swe)

Brandklassad vertikalgående skjutlucka med eldrift för inom- och utomhusbruk. Skjutluckans ram tillverkas i pulverlackerat stål. Modell SV-E60 är speciellt konstruerad för installation i brandväggar med brandkrav E15-E60 och den förses med 6 mm Pyran S brandklassat glas. Luckan är automatiskt låst i stängt läge samt med 50 mm intervall. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll). S3 styrsystem finns som tillval.



MILJÖDATA

BREDD		600 – 1120 mm
HÖJD		800 – 2120 mm
KARMMATERIAL	30-40 viktprocent	Stål.
GLAS	20-30 viktprocent	6 mm Pyran S
MOTVIKTER	20-30 viktprocent	Stål.
DRIVSYSTEM/LÅS	1-3 viktprocent	Stålkedja.
ELKOMPONENTER	5 – 10 viktprocent	Motor, transformator*, manöverbox, solenoidlås, kablage och anslutningar.
YTBEHANDLING	Ca 1 viktprocent	Pulverlackerat i vitt som standard. Andra kulörer kan fås som tillval.

KÄLLSORTERING

STÅLKARMAR	Metallåtervinning.
GLAS	Glasåtervinning.
MOTVIKTER	Metallåtervinning.
DRIVSYSTEM/LÅS	Metallåtervinning.
ELKOMPONENTER	Elektronikåtervinning. *Vissa skjutluckor kan vara utrustade med batteri-backup (blybatterier). Denna batteribackup är fr.o.m. maj 2001 märkt med en gul återvinningssymbol för bly.
YTBEHANDLING	Metallåtervinning tillsammans med stålkarmar.

Se www.svalson.com för mer information.
Rätt till ändringar förbehålles.

