

7007

CE




2010.55 (swe)

Vertikalgående skjutlucka för inomhusbruk

Eldriven vertikalgående skjutlucka avsedd för användning inomhus. Luckan har en aluminiumram och kan försees med glas med en tjocklek på upp till 6,5 mm. Modell 7007 kan tillverkas med en eller två rörliga rutor för att ta till vara så stor del av öppningen som möjligt. Den är i standardutförande naturanodiserad och försedd med 6 mm floatglas. Ramen kan behandlas med pulverlack, anodisering i andra kulörer eller kläs med rostfri stålplåt. Luckan är utrustad med fällskydd som förhindrar de rörliga glasen att falla ner vid en olyckshändelse. Luckan är automatiskt låst i stängt läge. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll).



EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE

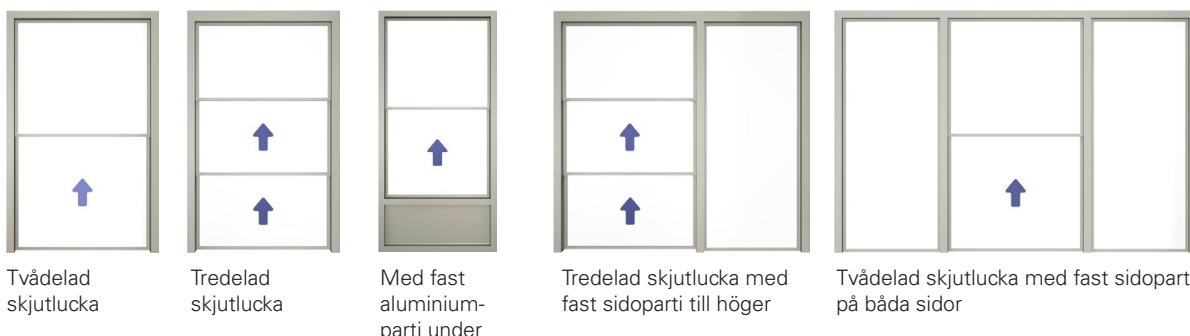

TEKNISK INFORMATION

NAMN	7007
BESKRIVNING	Vertikalgående eldriven skjutlucka för inomhusbruk.
BREDD	Valfri. För bredd över 1600 mm rekommenderar vi modell 9018 eller Njord.
HÖJD	Valfri.
TJOCKLEK	70 mm med en rörlig ruta och 90 mm med två rörliga rutor.
BREDD PÅ SIDOSTOLPAR	50 mm
HÖJD PÅ ÖVERPROFIL	70 mm
TRÖSKEL	Nej
GLASLISTER	20 mm
KONSTRUKTION	Motor, drivanordning, fallskydd och automatisk låsning är inbyggt i luckans karmkonstruktion.
LÅSNING	Mekaniskt lås som automatiskt låser luckan i stängt läge. Tillval: intervallåsning, tryckcylinderlås.
STRÖMFÖRSÖRJNING	230 V AC transformator. Tillval: batteribackup.
STYRSYSTEM	Elektromekaniskt styrsystem med hålldonsmanövrering (tryck och håll). Tillval: S3 mjukvarustyrt styrsystem (med funktioner som mjukstart/-stopp, justerbar hastighet, impulsdriftsmanövrering (tryck och släpp), larmstängning etc) samt ett flertal manöverdon.
ÖPPNINGSHASTIGHET	Ca 200 mm/sek.
GLAS	6 mm floatglas som standard. Andra glas med max tjocklek 6,5 mm kan fås som tillval, t ex 6 mm härdat glas eller 6 mm lamellglas.
YTBEHANDLING	Naturanodiserat aluminium som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack, anodisering i andra kulörer eller rostfritt stål.
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige

Se www.svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

